


Fiche technique - Technische gegevens

GM 430


| Description | | | Beschrijving | |
|-------------|---------------------------------------|---|--|-----------|
| | Mailles (LD x CD*) | 43 x 20 mm | Mazen (LD x KD*) | |
| | Lanière | 2,5 mm | Strook | |
| | Epaisseur | 1,5 mm | Dikte | |
| | Dimensions | 595 x 595 / 595 x 1195 mm | Afmetingen | |
| FR | Matière Autres finitions possibles | Acier électrozingué (+ poudrage) / Elektrolytisch verzinkt staal (+ poedercoating) | Materiaal Mogelijkheid tot andere afwerkingen | NL |
| | Poids | 2,80 Kg/m ² | Gewicht | |
| | Transparence frontale | 80 % | Frontale doorlaat | |
| | Transparence maximum | 85 % | Maximum doorlaat | |

* LD = Longue Diagonale/Lange Diagonaal
CD = Courte Diagonale/Korte Diagonaal

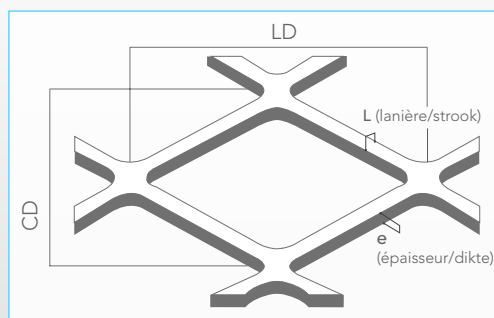

Remarque pour le placement :
Pour une vue d'ensemble harmonieuse, il est conseillé de positionner les dalles en respectant le même sens d'ouverture des mailles.

Opmerking voor plaatsing :
Voor het bekomen van een egaal uitzicht dienen alle tegels in dezelfde positionering te worden geplaatst.

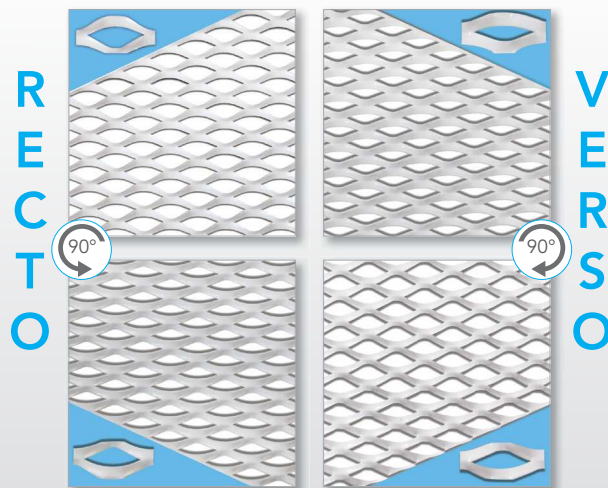

1H STABILITÉ AU FEU *

1 UUR BRANDWEERSTAND STABILITEIT *

* valable pour / geldig voor modules 600 x 600